

تجربه، خلاقیت!

گروه تولیدی پدیدار ماشین



بخشی از فعالیت ها:

- طراحی و ساخت ماشین آلات بسته بندی
- انواع شرینگ پک، پرکن و بلنדרهای پودری
- دستگاه های شستشو و خشک کن میوه و سبزی
- بالابرهاي صنعتی (اسکرو، Z، کاسه ای و ...)
- بوجاری، سرندهای برقی، تفت خشکبار، پولیش حبوبات
- مشاوره، اجرا و پشتیبانی دستگاه ها



لطفًا اسکن کنید!

کرج، بعد از پلیس راه کمالشهر، سه راه علیخان سلطان، به سمت کردان، نبش خیابان سوم


+۹۸۲۶۳۴۷۱۰۹۹۰ | ۰۹۱۹۲۶۵۵۴۹۶ | ۰۹۱۲۷۲۳۸۷۸۱

www.padidarmachine.com
info@padidarmachine.com



دستگاه شرینگ پک «Heat Shrink Tunnel Wrap Machine»

شرینگ پک اتوماتیک

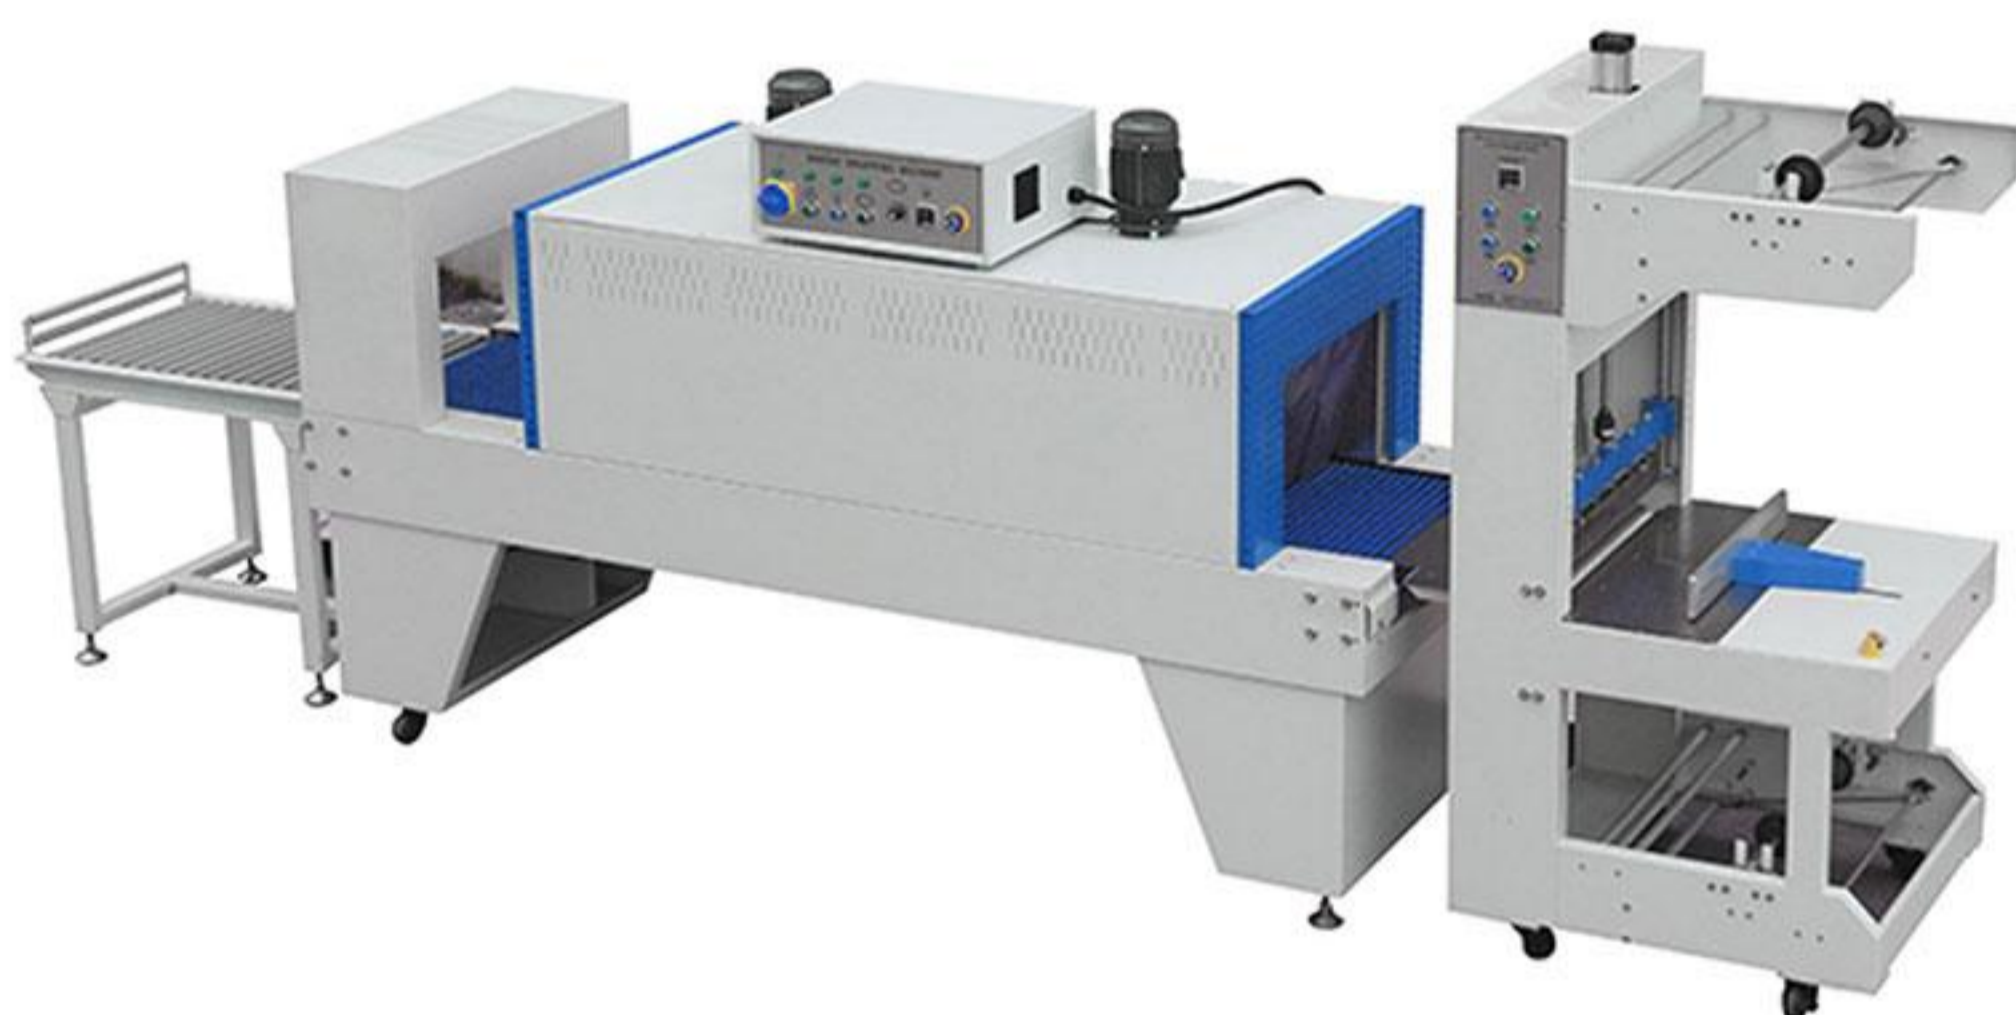

مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۲۸۰×۹۵×۱۷۵ سانتی متر	وزن تقریبی: ۶۳۰ کیلوگرم
برق مصرفی: سه فاز	سرعت: تا ۲۵۰ بسته در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP

سایر مشخصات

دارای کوره عایق شده با پشم سنگ	رنگ پودری با توجه به سفارش
قابلیت ساخت به صورت دوگانه سوز	تیغه دوخت از جنس تفلونی نسوز

شرینگ پک نیمه اتوماتیک



مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۱۹۸×۸۳×۱۰۲ سانتی متر	وزن تقریبی: ۴۷۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	سرعت: تا ۲۰۰ بسته در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP

سایر مشخصات

دارای کوره عایق شده با پشم سنگ	رنگ پودری با توجه به سفارش
قابلیت ساخت به صورت دوگانه سوز	تیغه دوخت از جنس تفلونی نسوز



دستگاه شرینگ پک «Heat Shrink Tunnel Wrap Machine»

شرینگ مجهز به جک پارویی



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۱۹۵×۹۰×۱۰۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۲۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	سرعت: تا ۲۰۰ بسته در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP
سایر مشخصات	
دارای کوره عایق شده با پشم سنگ	رنگ پودری با توجه به سفارش
قابلیت ساخت به صورت دوگانه سوز	ردیف کن خودکار بطری و قوطی

لیبل شرینگ



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۱۸۶×۹۸×۱۳۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز	سرعت: تا ۶۰۰ لیبل در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP
سایر مشخصات	
دارای کوره عایق شده با پشم سنگ	رنگ پودری با توجه به سفارش
قابلیت ساخت به صورت دوگانه سوز	امکان شرینگ درب بطری به منظور پلمپ





دستگاه استرچ پالت «Pallet Stretch Wrapping Machine»

استرچ پالت دروازه ای (دکل چرخشی)



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۵۰×۲۵۰×۲۸۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۵۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز	سرعت: تا ۵۰ پالت در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP
حداکثر وزن پالت: ۲۲۰۰ کیلوگرم	اینورتر: ۱ عدد
سایر مشخصات	
قابلیت پیش کشش فیلم تا ۳۰۰٪	رنگ پودری با توجه به سفارش
سیستم محرکه قدرتمند و مقاوم	تشخیص ارتفاع به کمک میکروسویچ
مناسب پالت با ارتفاع بیش از ۲ متر	

استرچ پالت گردان



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۵۰×۱۵۰×۲۵۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز	سرعت: تا ۳۰ پالت در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP
حداکثر وزن پالت: ۲۰۰۰ کیلوگرم	اینورتر: ۱ عدد
سایر مشخصات	
قابلیت پیش کشش فیلم تا ۳۰۰٪	رنگ پودری با توجه به سفارش
سیستم محرکه قدرتمند و مقاوم	تشخیص ارتفاع به کمک میکروسویچ





دستگاه استرچ پالت «Pallet Stretch Wrapping Machine»

استرچ پالت حرارتی



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۵۰×۱۵۰×۲۵۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز	سرعت: تا ۲۵ پالت در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP
حداکثر وزن پالت: ۱۸۰۰ کیلوگرم	اینورتر: ۲ عدد
سایر مشخصات	
قابلیت پیش کشش فیلم تا ۳۰۰٪	رنگ پودری با توجه به سفارش
سیستم محرکه قدرتمند و مقاوم	تشخیص ارتفاع به کمک میکروسویچ

استرچ فرودگاهی



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۱۶۵×۶۰×۱۷۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۶۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز	سرعت: تا ۱۵ بسته در ساعت
تابلو برق: LS	فیلم مصرفی: PE,POF,PVC,PP
حداکثر وزن بسته: ۱۰۰ کیلوگرم	اینورتر: ۱ عدد
سایر مشخصات	
قابلیت پیش کشش فیلم تا ۳۰۰٪	رنگ پودری با توجه به سفارش
مناسب برای پایانه و فرودگاه ها	دارای چرخ برای جابجایی راحت تر





دستگاه بسته بندی توزین دار «Weighting Packing Machine»

بسته بندی چهار توزین (سکو دار)



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۳۲۰×۲۴۰×۲۴۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۲۵۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	سرعت: تا ۴۰ بسته در دقیقه
تابلو برق: LS	قدرت: ۸ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان تغییر در تعداد سیستم توزین	رنگ پودری با توجه به سفارش
استفاده از انواع لفاف (صدفی، سلفون...)	طراحی پرکن از ۲۰ تا ۲۰۰۰ گرم
مجهز به عیب یاب خودکار	رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی

بسته بندی دو توزین (پنوماتیکی)



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۵۰×۱۱۰×۱۰۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	سرعت: تا ۲۵ بسته در دقیقه
تابلو برق: LS	قدرت: ۲.۵ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان تغییر در تعداد سیستم توزین	رنگ پودری با توجه به سفارش
استفاده از انواع لفاف (صدفی، سلفون...)	طراحی پرکن از ۲۰ تا ۲۰۰۰ گرم
مجهز به عیب یاب خودکار	رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی





دستگاه بسته بندی توزین دار «Weighting Packing Machine»

بسته بندی پودری / سلفونی



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۶۰×۱۲۰×۱۷۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۵۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	سرعت: ۴۵ بسته در دقیقه
سیستم توزین: اوگر با کانتر حجمی	قدرت: ۳.۵ کیلو وات
سایر مشخصات	
طراحی پرکن از ۱۰ تا ۱۰۰۰ گرم	رنگ پودری با توجه به سفارش
استفاده از انواع لفاف (صدفی، سلفون...)	رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی
مجهر به عیب یاب خودکار	

دقت، سرعت و سهولت در بسته بندی

”



مطمئن
کاربری راحت
مناسب برای
مشاغل خانگی
و صنعتی

“

مشاوره و طراحی ماشین آلات پرکن پودری
با ما در تماس باشید!



دستگاه پرکن پودر «Powder Filling Machine»

کیسه پرکن



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۲۰×۱۴۰×۶۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۱۰ کیسه در ساعت
سایر مشخصات	
طراحی پرکن از ۲ تا ۲۰ کیلوگرم	مناسب برای سیمان، گچ، خاک و...
مجهز به عیب یاب خودکار	رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی

قوطی پرکن



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۶۰×۱۱۰×۲۲۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۰۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۳۵ قوطی در ساعت
سایر مشخصات	
طراحی پرکن از ۲۰ تا ۲۰۰۰ گرم	مناسب برای پرکردن ادویه، قهوه و...
مجهز به عیب یاب خودکار	رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی





دستگاه پرکن پودر «Powder Filling Machine»

پرکن کم حجم



مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۱۷۰×۹۰×۱۰۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۶۰ بسته در ساعت
سایر مشخصات	
طراحی پرکن از ۱۰ تا ۱۰۰۰ گرم	مناسب برای صنایع غذایی و دارویی
مجهد به عیب یاب خودکار	رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی

پرکن کیسه والو دار



مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۱۱۰×۷۰×۱۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۴۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۳۰۰ کیسه در ساعت
سایر مشخصات	
طراحی پرکن از ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرم	مناسب برای کیسه های ولودار پودر و...
قابلیت تنظیم برای انواع کیسه	مجهد به نشیمنگاه کیسه در زمان تزریق



دستگاه ترکیب کن پودر «Powder Mixer, Ribbon Blender»



میکسر پودر با مخزن ثابت



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۲۰×۸۰×۱۳۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۴۵۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: ۶۰۰ لیتر
موتور: موتورن تبریز	قدرت: ۳ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان طراحی در ظرفیت های مختلف	رنگ پودری با توجه به سفارش
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	

میکسر پودر با مخزن چرخشی



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۰۰×۸۰×۱۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۴۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: ۵۰۰ لیتر
موتور: موتورن تبریز	قدرت: ۲.۵ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان طراحی در ظرفیت های مختلف	رنگ پودری با توجه به سفارش
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	ترکیب دقیق مواد پودری و گرانولی





دستگاه ترکیب کن پودر «Powder Mixer, Ribbon Blender»

میکسر پودر با مخزن دو جداره



مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۱۹۸x۰x۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۵۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: ۶۰۰ لیتر
موتور: موتوژن تبریز	قدرت: ۳ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان طراحی در ظرفیت های مختلف	رنگ پودری با توجه به سفارش
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	ترموستات تنظیم دمای بین جداره

میکسر محصولات لبنیاتی



مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۱۷۰x۸۰x۸۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: ۳۰۰ لیتر
موتور: موتوژن تبریز	قدرت: ۱.۵ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان طراحی در ظرفیت های مختلف	جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو
استفاده از استیل مجاز برای مواد غذایی	مناسب برای شیر، دوغ، سر شیر و...



دستگاه خشک کن مواد غذایی «Industrial Food Dryer Machine»

خشک کن تک کابین



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۱۰×۱۰۰×۱۵۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	هیتر: برقی / مشعل گازی / گازویلی
جنس سینی: پلی اتیلن نسوز	ظرفیت: تا ۲۰۰ کیلوگرم در هر نوبت
سایر مشخصات	
امکان تغییر در تعداد سینی ها	رنگ پودری با توجه به سفارش
موتور کم مصرف با بازدهی بالا	امکان کارکرد با گاز شهری
مجهز به حسگر رطوبت سنج	قابلیت تنظیم هوای داخل

خشک کن دو کابین



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۵۰×۱۰۰×۲۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۵۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	هیتر: برقی / مشعل گازی / گازویلی
جنس سینی: پلی اتیلن نسوز	ظرفیت: تا ۳۰۰ کیلوگرم در هر نوبت
سایر مشخصات	
امکان تغییر در تعداد سینی ها	رنگ پودری با توجه به سفارش
موتور کم مصرف با بازدهی بالا	مجهز به حسگر رطوبت و دما سنج



دستگاه خشک کن مواد غذایی «Industrial Food Dryer Machine»

خشک کن تونلی (کانتینیوس)



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۱۰×۲۰۰×۱۰۰۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۴۴۰ کیلوگرم
برق مصرفی: سه فاز	هیتر: گازی
جنس سینی: پلی اتیلن نسوز	ظرفیت: تا ۶۰۰ کیلوگرم در هر نوبت
سایر مشخصات	
امکان طراحی در ظرفیت های مختلف	رنگ پودری با توجه به سفارش
رابط کاربری HMI فارسی، رنگی، لمسی	بدنه عایق بندی شده با پشم سنگ
مجهز به حسگر رطوبت و دما سنج	گردش هوای یکنواخت

i حفظ کیفیت، سرعت بالا، مصرف پایین

”



خشکی یکنواخت
حفظ طعم
مناسب برای
مشاغل خانگی
و صنعتی

“

مشاوره و طراحی ماشین آلات خشک کن مواد غذایی
با ما در تماس باشید!



Fruits And Vegetables» دستگاه شستشوی میوه و سبزیجات
«Washing Machinee»

شستشوی میوه و سبزی (وان شستشو و گلگیری)



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۳۰×۹۶×۱۶۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۸۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	نوع شستشو: حباب ساز، گردش آب
اینورتر: LS	ظرفیت: تا ۶۰۰ کیلوگرم در ساعت
سایر مشخصات	
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	دارای سیستم دوش آب
تابلو برق استیل ضد آب	دارای اینورتر
مناسب انواع میوه و سبزیجات ریشه دار	موتور پمپ ایتالیایی
امکان نصب سیستم فیلتراسیون آب	امکان گل و حشره گیری سبزیجات

شستشوی سبزی مرحله ای



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۱۴۰×۷۰×۱۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	نوع شستشو: گردش آب
اینورتر: LS	ظرفیت: تا ۴۰۰ کیلوگرم در ساعت
سایر مشخصات	
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	دارای سیستم چرخش آب
امکان گل و حشره گیری سبزیجات	موتور پمپ ایتالیایی
مناسب سبزیجات مختلف	امکان نصب سیستم فیلتراسیون آب






Fruits And Vegetables»
«Washing Machinee

دستگاه شستشوی میوه و سبزیجات

نوار استیل آبکشی

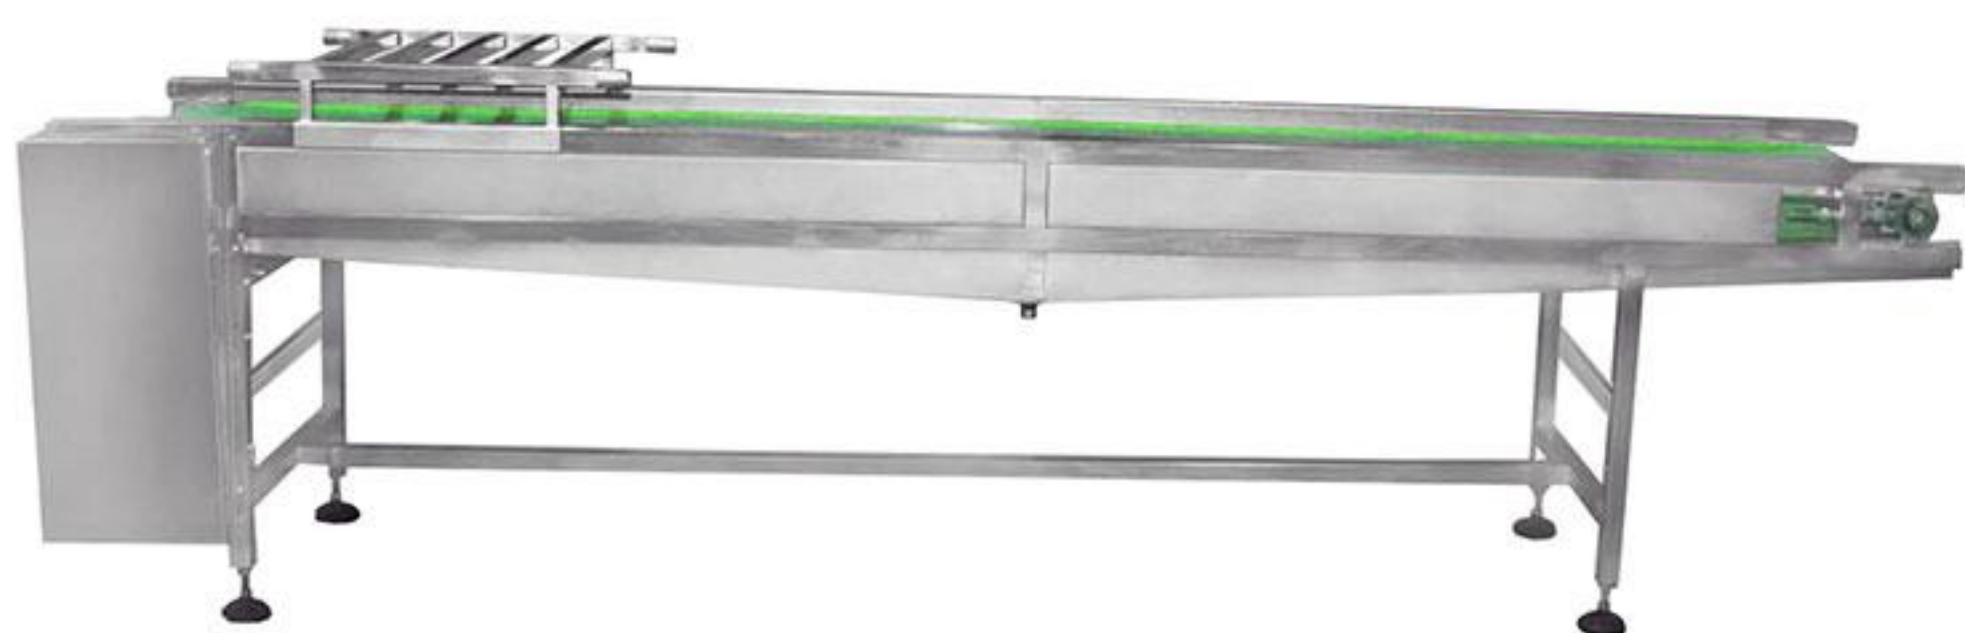

مشخصات فنی دستگاه

اندازه تقریبی: ۴۶۰×۶۰×۱۰۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۸۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	نوع شستشو: گردش آب
ظرفیت: تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت	
سایر مشخصات	
تنظیم سرعت نقاله	دارای سیستم دوش آب
بدنه استنلس استیل	

آبگیر سبزی سانتریفیوژ



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۱۸۵×۸۵×۱۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۲۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت
موتور: موتورن تبریز	سرعت: ۷۲۰۰ دور بر دقیقه
سایر مشخصات	
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	درب راحت بازشو





دستگاه بالابر و انتقال مواد «Elevator And Conveyor System»

بالابر Z



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۹۰×۱۲۰×۱۶۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۲۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت مخزن: ۲۰۰ کیلوگرم
جنس کاسه: استنلس استیل / پروپلین	اینورتر: ۱ عدد
سایر مشخصات	
امکان طراحی در اندازه های مختلف	مناسب انتقال به دستگاه توزین دارو...

بالابر کاسه ای



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۳۵×۸۰×۲۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۴۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت انتقال: ۷۰۰ کیلوگرم در ساعت
جنس کاسه: استنلس استیل / پروپلین	اینورتر: ۱ عدد
سایر مشخصات	
امکان طراحی در اندازه های مختلف	مناسب انتقال به دستگاه بوجاری و...



«Elevator And Conveyor System» دستگاه بالابر و انتقال مواد

انتقال پودر (اسکرو)



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۵۰×۶۰×۸۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۱۲۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفت مخزن: ۱۵۰ کیلوگرم
سیستم انتقال: ماردون / اوگر	
سایر مشخصات	
امکان طراحی در اندازه های مختلف	مناسب انتقال به دستگاه میکسر و پرکن
مناسب پودر و گرانول های چسبنده	

نوار نقاله / تسمه نقاله



مشخصات	
تنظیم سرعت به کمک اینورتر	طراحی در اندازه های مختلف
انتقال در شیب های مختلف	هماهنگ سازی با سایر دستگاه ها
طراحی به صورت تسمه، زنجیر، رولی	امکان طراحی به صورت مدولار



دستگاه های فراوری غلات و حبوبات «Processing Grains, Beans»

بوجاری



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۱۰×۱۰۰×۱۶۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۴۵۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز و سه فاز	سرعت: ۴۰۰ کیلو در ساعت
تابلو برق: LS	قدرت: ۱ کیلو وات
سایر مشخصات	
بوجاری غلات (جو، برنج) و خشکبار	رنگ پودری با توجه به سفارش
کم مصرف و کم صدا	دارای فن و سرندهای چند مرحله ای

سرد / سورتینگ صنعتی



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۰۰×۱۰۰×۱۴۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۳۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	قدرت: ۲.۵ کیلو وات
سایر مشخصات	
امکان طراحی در تعداد طبقات	رنگ پودری با توجه به سفارش
سیستم محرکه قدرتمند	کم مصرف و کم صدا



دستگاه های فراوری غلات و حبوبات «Processing Grains, Beans»

پولیش حبوبات



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۰۰×۱۵۰×۲۰۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۲۲۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۳۰۰۰ کیلوگرم در ساعت
سایر مشخصات	
استهلاک پایین و کاربری آسان	دارای سه ردیف فرچه

تفت خشکبار



مشخصات فنی دستگاه	
اندازه تقریبی: ۲۲۰×۱۱۰×۲۱۰ سانتی متر	وزن تقریبی: ۵۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی: تک فاز / سه فاز	ظرفیت: تا ۵۰۰۰ کیلوگرم در ساعت
سایر مشخصات	
جنس مخزن بهداشتی و قابل شستشو	مجهد به طعم زن



دستگاه های فراوری غلات و حبوبات «Processing Grains, Beans»

میز ترافیک



مشخصات	
کارکرد با برق شهری	طراحی متناسب با نوع خطوط تولید
استفاده از ورق مناسب با مواد غذایی	کنترل سرعت کاری
امکان هماهنگ سازی با انواع نقاله	مناسب برای هدایت انواع بطری

i مشاوره، طراحی و ساخت



طراحی و ساخت انواع خطوط تولید

برای دریافت مشاوره ساخت و طراحی دستگاه های خاص با ما در تماس باشید!





Padidar Machine Manufacturer

Experienced, Creative!



Part of our activities:

- Designing and manufacturing packaging machines (Shrink wrap machine, Pallet stretch & ...)
- Powder filling & ribbon blender machine
- Vegetables & fruits washing machine &...

 \ padidarmachine

 \ padidarmachine

 \ padidarmachine

 \ padidarmachine

 \ padidarmachine

 \ padidarmachineco



→ Technical support